




So erstellen Sie die Druckdatei


packly
bib3_0000

Packly-Referenzen



- Aus Gründen der Rückverfolgbarkeit fügt Packly eine Produktkennzeichnung zusammen mit dem horizontalen Packly-Logo ein. Diese Elemente befinden sich in einem nicht sichtbaren Bereich, wenn die Box geschlossen ist, und müssen in der Druckdatei beibehalten werden.
- Das vertikale Packly-Logo ist optional: Wenn es beibehalten wird, bleibt es nach dem Zusammenbau der Box sichtbar.



Produktreferenz und horizontales Packly-Logo: Innenbereich, im zusammengebauten Zustand der Verpackung nicht sichtbar.



Vertikales Packly-Logo: optionales Element, sichtbar auf der zusammengebauten Verpackung nicht sichtbar.

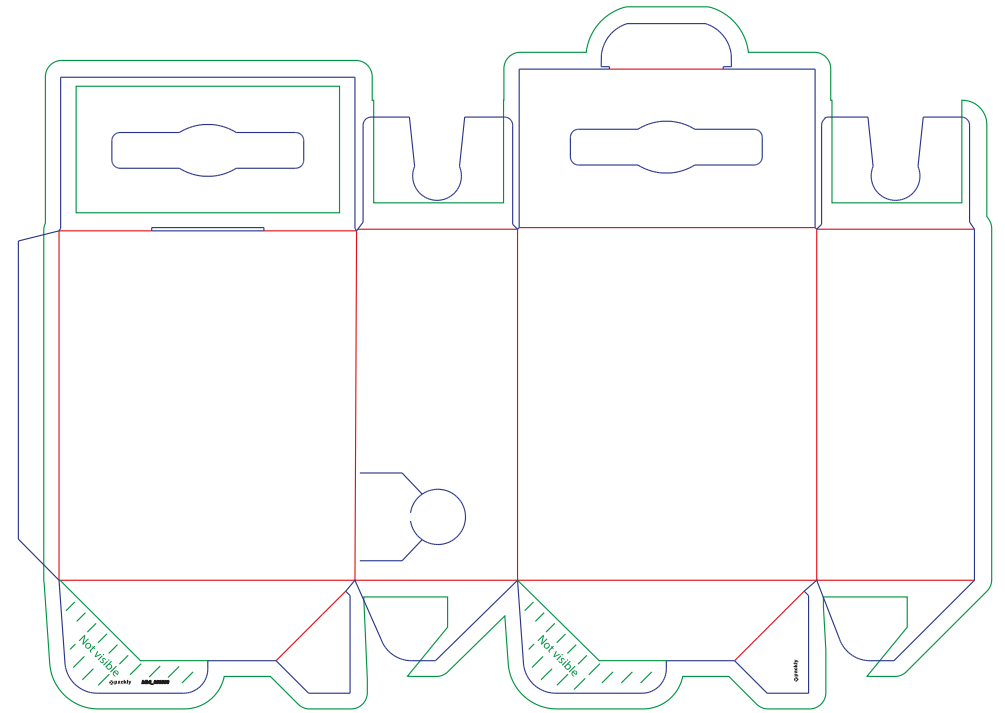


Packly Stanzform

- Die Packly Stanzform muss unverändert bleiben
- Verschieben oder löschen Sie nicht Linien der Stanzform
- Stanzformfarben Legende:

Cut
Schnittlinie


Crease
Faltlinie

Outside bleed
Fülllinie




Fülllinie

- Um das Auftreten von weißen Ränder entlang der Kante zu vermeiden, müssen die Bilder und die Hintergrundfarben die grünen Fülllinien (**Outside bleed**) erreichen und daher die blaue Schnittlinie (**Cut**) überschreiten. Mind. Überschreitung **10mm**



Korrekte Anwendung der



Ohne Fülllinie




Linien

- Es ist ratsam, alle Linien der Grafik auf mindestens 0,3pt (0,1mm) beizubehalten



Text

- Eventuelle Texte im Dokument müssen nicht kleiner als 3pt (4px) sein
- Für einen schwarzen Text K=100% bevorzugen



Mindestabstände

- Es ist ratsam, einen Sicherheitsabstand zwischen wichtigen Elementen der Grafik und den Schnitt- und Faltlinie der Verpackung einzuhalten. Mind. Abstand **6mm**



Ebenen

- Die Stanzform und die Grafik müssen auf zwei verschiedene Ebenen sein
- Löschen Sie alle Ebenen mit Elementen die nicht sichtbar sind oder die nicht gedruckt werden müssen



Bildauflösung

- Die Bilder müssen eine Auflösung zwischen 200 und 300ppi haben
- Die Bitmap müssen eine Auflösung von maximum 600ppi haben



Farben

- Es ist notwendig CMYK Farbkombinationen zu benutzen
- Grafikdateien mit Sonderfarben (z. B. Pantone®) oder Bilder in RGB werden automatisch konvertiert. Um mehr Kontrolle über die Konvertierung zu haben, ist es empfehlenswert, die Sonderfarben schon in CMYK, je nach den bevorzugten Standards oder Bibliotheken, zu konvertieren



Sattes Schwarz

- Für Hintergründe und große Elemente in schwarzer Farbe empfehlen wir diese Kombination: C=40% M=30% Y=0% K=100%



Grauer Hintergrund

- Um einen neutralen und einheitlichen Grauton zu erhalten, reicht es aus, einen Prozentsatz von K zu verwenden - Bsp. C=0% M=0% Y=0% K=50%



Umweltkennzeichnung

- Die von Packly hergestellte Bag in Box trägt den Verpackungsmaterialkennzeichnungscode: PAP20.
- Packly kennzeichnet Verpackungsmaterialien gemäß der Entscheidung der Kommission 97/129/EG.
- Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die für eine korrekte Umweltkennzeichnung erforderlichen Informationen in die Druckdatei aufzunehmen und zu prüfen, unter Berücksichtigung der Vorschriften des Bestimmungslandes sowie der Zusammensetzung der endgültigen Verpackung.



Dokument speichern

- Die von Packly heruntergeladene Stanzform muss in der Grafikdatei, mit unveränderten Originalfarben, vorhanden sein
- Speichern Sie die Datei im CMYK-Modus
- Speichern Sie die Datei als Adobe® PDF in "hoher Druckqualität"



Möchten Sie sicher sein, dass Sie das gewünschte Ergebnis erhalten?
Mit Packly können Sie auch 1 Stück bestellen



Brauchen Sie Hilfe?
www.pack.ly/guide
Oder kontaktieren Sie uns