




Comment réaliser le fichier d'impression




Références Packly



- Pour des raisons de traçabilité, Packly insère une référence d'identification du produit accompagnée du logo horizontal Packly. Ces éléments sont positionnés dans une zone non visible lorsque la boîte est fermée et doivent être conservés dans le fichier graphique.
- Le logo vertical Packly est facultatif : s'il est conservé, il restera visible une fois la boîte assemblée.



Référence produit et logo horizontal Packly : zone interne, non visible une fois la boîte assemblée.



Logo vertical Packly : élément facultatif, visible sur la boîte assemblée.

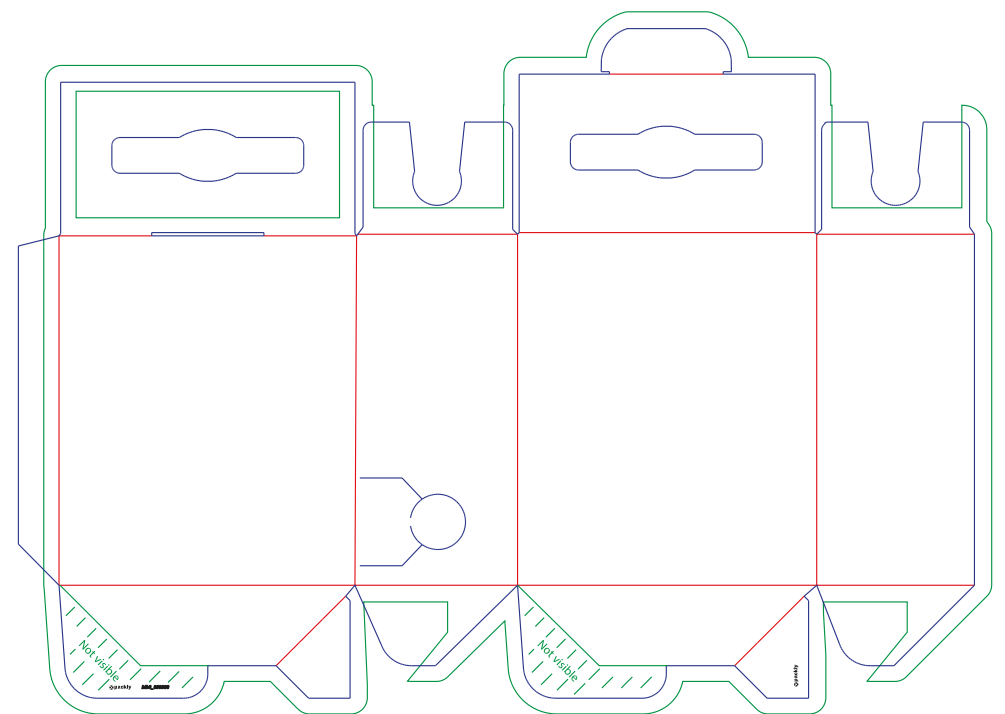


Gabarit Packly

- Le gabarit Packly ne doit pas être modifié
- Ne pas déplacer, supprimer ou ajouter de lignes
- Légende des couleurs :

Cut
Ligne de découpe


Crease
Ligne de pliage (rainage)

Outside bleed
Ligne d'abondance




Abondance

- Pour éviter l'apparition de filets blancs le long des bords de découpe du produit les images et les couleurs de fond doivent atteindre les lignes vertes de l'abondance (**Outside bleed**) et donc dépasser le marge de découpe bleu (**Cut**) d'au moins **10mm**



Utilisation correcte de l'abondance



Absence d'abondance




Lignes

- Il est recommandé de garder toutes les lignes du fichier graphique avec une épaisseur minimale de 0,3 pt (0,1 mm)



Texte

- Tout texte doit avoir une dimension supérieure à 3pt (4px)
- Pour le texte noir, il est préférable d'utiliser N=100%



Distances minimales

- Il est recommandé de garder les distances de sécurité entre tous les éléments importants du graphisme, les lignes de découpe et/ou de pliage à **6mm**



Calques

- Le gabarit et le graphisme doivent être sur deux calques différents
- Supprimez toutes les calques qui ne sont pas visibles ou qui contiennent des éléments que vous ne souhaitez pas imprimer



Résolution de l'image

- Les images doivent avoir une résolution comprise entre 200 et 300ppi
- Les bitmaps doivent avoir une résolution maximale de 600ppi



Couleurs

- Il faut utiliser les combinaisons de couleurs CMJN
- Les fichiers graphiques contenant des tons directs (par exemple Pantone®) ou des images en RVB seront convertis automatiquement. Pour avoir un meilleur contrôle sur la conversion, il est préférable de télécharger le fichier contenant les tons directs déjà convertis en CMJN selon les standards ou bibliothèques préférées



Noir riche

- Pour les fonds et les grands éléments noirs, nous suggérons cette combinaison : C=40% M=30% J=0% N=100%



Fond gris

- Afin d'obtenir une nuance neutre de gris il est recommandé d'utiliser uniquement le canal noir (par exemple: C=0% M=0% Y=0% K=50%)



Étiquetage environnemental

- La Bag in Box produite par Packly porte le code d'identification du matériau d'emballage : PAP20.
- Packly identifie les matériaux d'emballage conformément à la Décision de la Commission 97/129/CE.
- Il appartient au client de vérifier et d'intégrer dans les fichiers graphiques les informations nécessaires à un étiquetage environnemental correct, conformément à la réglementation du pays de destination et à la composition de l'emballage final.



Enregistrement du fichier

- Le gabarit téléchargé sur Packly doit être présent dans le fichier graphique avec ses couleurs originales
- Enregistrez le fichier en mode CMJN
- Enregistrez le fichier au format Adobe® PDF par défaut « Impression de haute qualité »



Voulez-vous être sûr d'obtenir le résultat que vous souhaitez?

Avec Packly, vous pouvez également commander 1 pièce



Avez-vous besoin d'aide?

www.pack.ly/guide
ou contactez-nous