


Cómo crear el archivo de impresión




Referencias Packly



- Por motivos de trazabilidad, Packly inserta una referencia de identificación del producto acompañada del logotipo horizontal de Packly. Estos elementos se colocan en un área no visible cuando la caja está cerrada y deben mantenerse dentro del archivo gráfico.
- El logotipo vertical de Packly es opcional: si se mantiene, permanecerá visible una vez que la caja esté montada.



Referencia del producto y logotipo de Packly: área interna, no visible una vez montada la caja.



Logotipo de Packly: elemento opcional, visible en la caja montada.

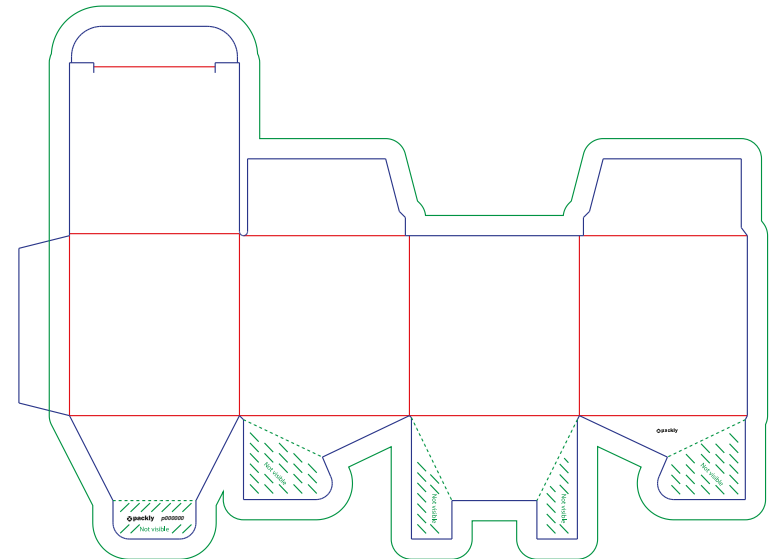


Troquel Packly

- La plantilla troquelada no debe ser modificada
- No desplace, suprima ni añada líneas
- Leyenda de colores de la plantilla troquelada:

Cut
Línea de corte


Crease
Línea de doblado (pliegue)

Outside bleed
Línea de sangrado




Sangrado

- Para evitar la aparición de hilos blancos a lo largo de los bordes de corte del producto, las imágenes y los colores de fondo deben alcanzar las líneas de sangrado verdes (**Outside bleed**) y, por lo tanto, superar el margen de corte azul (**Cut**) al menos: **10mm**



Uso correcto del sangrado



Ausencia de sangrado




Líneas

- Es aconsejable que todas las líneas del archivo gráfico tengan un grosor mínimo de 0,3pt (0,1 mm)



Texto

- Cualquier texto debe ser mayor de 3pt (4px)
- Para texto negro es preferible utilizar K=100%



Distancias mínimas

- Se recomienda mantener una distancia de seguridad entre todos los elementos gráficos importantes, las líneas de corte y/o hendido de **6mm**



Capas

- El diseño del troquel y los gráficos deben estar en dos capas diferentes
- Elimine todas las capas que no sean visibles o que contengan elementos que no desee imprimir



Resolución de imagen

- Las imágenes deben tener una resolución entre 200 y 300ppi
- Los mapas de bits deben tener una resolución máxima de 600ppi



Colores

- Deben utilizarse combinaciones de colores CMYK
- Los archivos gráficos con colores de tinta plana (por ejemplo, Pantone®) o imágenes en RGB se convertirán automáticamente. Para tener un mayor control sobre la conversión, es preferible cargar el archivo que contiene los colores de tinta plana ya convertidos a CMYK según las normas o bibliotecas preferidas



Negro enriquecido

- Para fondos y elementos negros grandes se sugiere esta combinación: C=40% M=30% Y=0% K=100%



Fondo gris

- Para obtener un tono gris neutro, se recomienda utilizar sólo el canal negro (por ejemplo, C=0% M=0% Y=0% K=50%)



Guardar el archivo

- La plantilla troquelada descargada de Packly debe estar presente en el archivo gráfico con sus colores originales
- Guarde el archivo en modo CMYK
- Guarde el archivo como Adobe® PDF predeterminado "Impresión de alta calidad"



¿Quiere asegurarse de obtener el resultado que desea?
Con Packly también puede pedir 1 ejemplar



¿Necesitas ayuda?
www.pack.ly/guide
o contáctenos